

ETOUCH150 BV




ELETRODO
REVESTIDO
(SMAW)




TIG
(GTAW)





Ponteia eletrodo de até 3.25 mm

Ótima soldagem comparado com o seu preço.



Equipamento Robusto

Possui maior durabilidade para serviços gerais e hobbies



Máquina Bivolt

Equipamento Bivolt, permitindo trabalhar em diferentes tensões de energia.



Máquina compacta

O tamanho impressiona, sendo um equipamento compacto e versátil e oferece autonomia na soldagem.



Máquina profissional

Faça você mesmo, equipamento indicado para hobbystas.

LIMITE DE SOLDA

ELETRODO
REVESTIDO

Solda eletrodos até 3.25mm em 220V
Solda eletrodos até 2.5mm em 110V

LIMITES DE CHAPA

TIG

Solda até 3mm em 110V
Solda até 4mm em 220V

ELETRODO
REVESTIDO

Solda até 3mm em 110V
Solda até 4mm em 220V

TIPOS DE CONSUMÍVEIS


ELETRODO

Solda eletrodos E6013, E7018, Inox, Ferro fundido

TIG

Aço carbono, Inox

Tecnologia inversora
com processador




Engates DINSE de 9 mm

Facilidade de encaixar e travar os engates, fazendo com que facilite a passagem de corrente elétrica.



Modo de abertura do arco em TIG

Assim como todas as máquinas da Boxer Soldas, este é um equipamento que possui adaptação para abertura do arco elétrico no processo TIG por meio de raspagem.

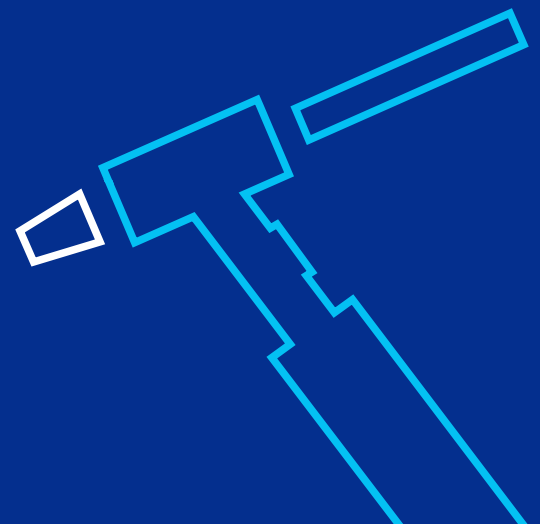

Trabalhe o dia todo sem parar de soldar

Com um ciclo de trabalho projetado para maior autonomia. Você pode soldar o dia todo em 100% do tempo à uma corrente de 90A .

140A @ 45% + 90A @ 100%



Funções ocultas

ELETRODO REVESTIDO

1

**HOT
START**

HOT START

Inteligência para facilitar a abertura do arco de solda.

2

**ARC
FORCE**

ARC FORCE

Maior facilidade no controle do Arco de Solda.

1

00.0

DISPLAY DIGITAL

A regulagem do potenciômetro indica a corrente no display digital.

2



ALTA DURABILIDADE

O ciclo de trabalho para atuar em corrente máxima é de 45%, o que ocasiona maior autonomia para o soldador pontear com eletrodos de 3,25mm

Conectores engate rápido

**9
mm**



**9
mm**



O que vem na caixa



1 MÁQUINA TOUCH 150 BV



2 MARTELINHO LIMPA-ESCÓRIA



3 CABO GARRA ATERRAMENTO



4 CABO PORTA ELETRODO



5 MÁSCARA SIMPLES

Acessórios opcionais



TOCHA RASPAGEM TIG 17V 3.5M



CABO PORTA ELETRODO 4M



CABO GARRA NEGATIVA 4M

Funções Painel



1 DISPLAY DE CORRENTE

Display digital que mostra a corrente real durante o processo de solda.

2 LED DE TEMPERATURA

Máquina super aquecida. Mantenha-a ligada para o ventilador refrigerar as peças, assim que a máquina resfriar você poderá voltar a soldar.

3 LED DE POWER

Luz de LED indicativa que de o equipamento está conectado a energia.

4 POTENCIÔMETRO CORRENTE

Regulagem da corrente que será utilizada durante o processo de soldagem.

TABELA DE DADOS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (MONO OU BIFÁSICA)	AC 110/220V V + 10%	
TENSÃO EM VAZIO	65 V	
FAIXA DE CORRENTE	110V	20 ~100 A
	220V	20 ~140 A
CICLO DE TRABALHO	110 V	110 A @ 45%
	220 V	140 A @ 45%
CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	MÁX . EM 110V	38 A
	MÁX . EM 220V	20 A
ELETRODOS RECOMENDADOS	2.0 / 2.5 / 3.2mm	
EFICIÊNCIA	0.85	
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP21S	
PESO	3 KG	



15 meses de garantia estendida

A Boxer garante o pleno funcionamento da máquina pela fábrica contra eventuais defeitos de fabricação no período de **1 ANO**.

SAIBA: Sem pagar nada, você pode estender a garantia de seu produto por mais 3 meses. Basta registrá-lo em nosso site : www.boxersoldas.com.br/registro.

